

QUEMADORES AUTOMATICOS

Para uso industrial, comercial y domiciliario

- Aplicaciones:** Calderas de agua, generadores de vapor, termotanques, equipos de absorción, generadores de aire caliente, secadoras de granos y semillas, tubos radiantes, hornos de cocción, secado, tratamiento térmico, fundición e incineración, etc.
- Capacidades:** 10.000 a 25.000.000 Kcal/h.
- Combustibles:** Gases: natural, envasado, propano, hidrógeno, residual;
Líquidos: gasoil, kerosene, fueloil, mezcla, aceite residual.
- Funcionamiento:** Todo-nada (on - off), dos etapas progresivas (bajo-alto fuego), modulante.
- Construcción:** Conforme al reglamento de gas industrial, aprobado por el **ENARGAS**.



QUEMADORES TIPO MONOTOBERA, MONO / DUOBLOC, con aire forzado.



Mod "G"
10.000a50.000Kcal/h.



Mod "A"
20.000a80.000Kcal/h.



Mod "B"
20.000a80.000Kcal/h.



Mod "C"
50.000a160.000Kcal/h.



Mod "D"
100.000a300.000Kcal/h.




Mod "F"
160.000a450.000Kcal/h.




Mod "H"
350.000a800.000Kcal/h.




Mod "I"
500.000a1.200.000Kcal/h.



Mod "L y K"
20.000a100.000Kcal/h.

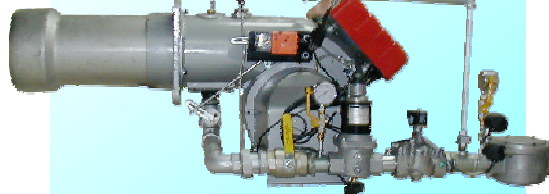

Mod "J y S"
600.000a3.500.000Kcal/h.



Mod "M y N"
50.000a220.000Kcal/h.



Mod "T"
1.500.000a5.000.000Kcal/h.





Mod "EG, BGE, BGEC"
300.000 a 25.000.000Kcal/h.






QUEMADORES TIPO LINEAL, con aire forzado, o para vena de aire

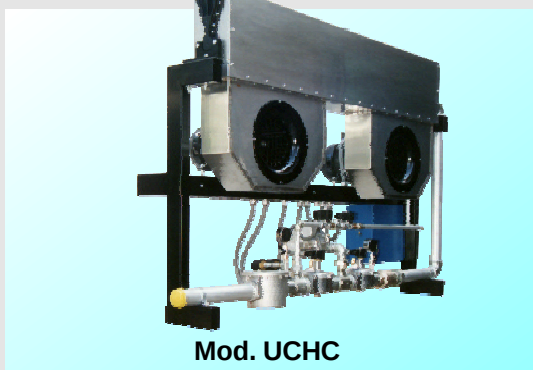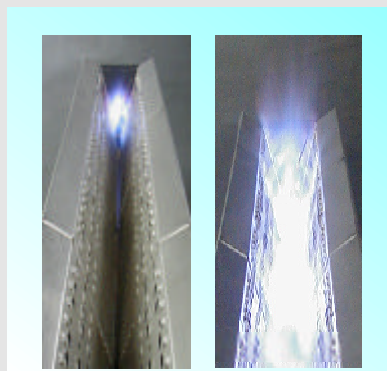

Mod. UCHC
10.000 a 3.000.000 Kcal/h

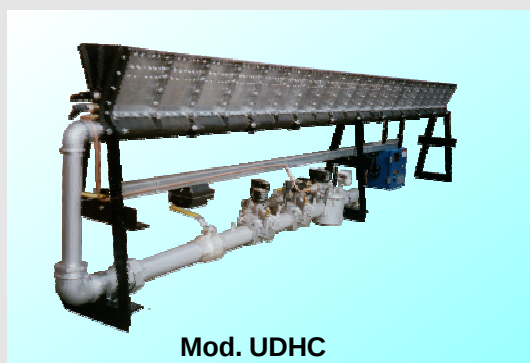


Mod. UDHC
10.000 a 7.000.000 Kcal/h




QUEMADORES RIELLO monobloc, monotobera con aire forzado.



LINEA 40



GAS 3-4-5-6

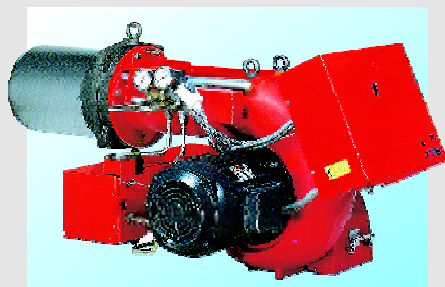

P 140-200-300-450 P/N

QUEMADORES MAXON monobloc, monotobera o lineales.



OXY - THERM - LE



400 OVENPAK II

VALVULAS MAXON



Actionair



Serie STO-A

