



# Quemador automático Modelos G, A, B, C y D 10.000 - 300.000 Kcal/h


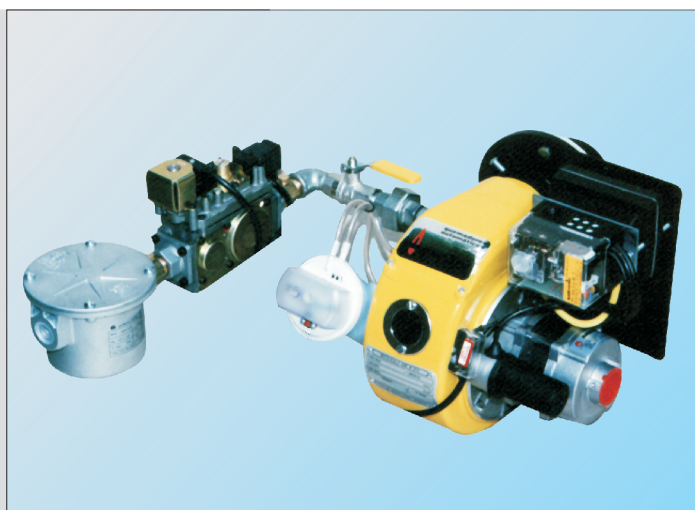


EMPRESA CON  
SISTEMA DE CALIDAD  
ISO 9001:2000

APROBADO POR:

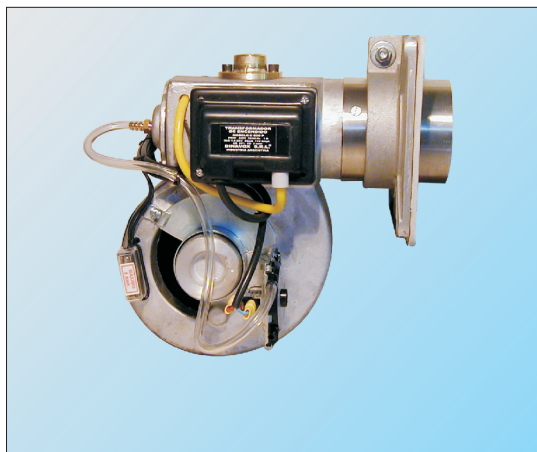


INSTITUTO DEL  
GAS ARGENTINO

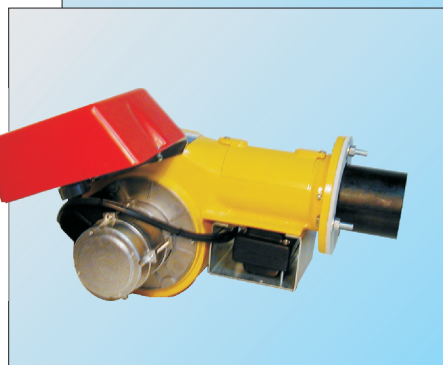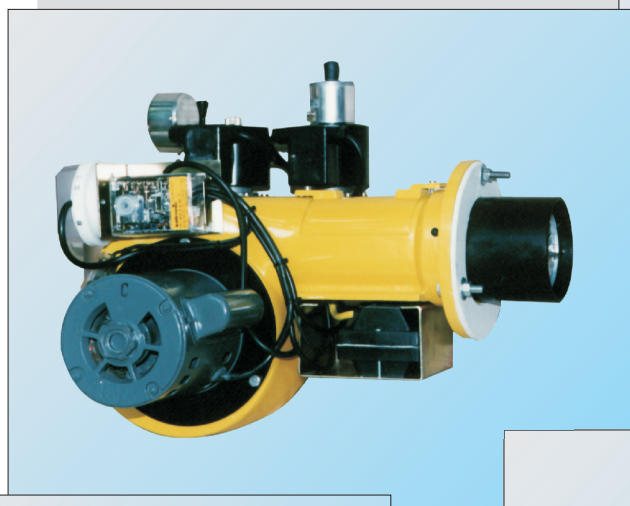

## CARACTERISTICAS TECNICAS

- Quemador automático para gas natural, gas envasado, gas oil o dual.
- Capacidad: modelo G de 10.000 a 50.000 Kcal/h.  
modelo A y B de 20.000 a 80.000 Kcal/h.  
modelo C de 50.000 a 160.000 Kcal/h.  
modelo D de 100.000 a 300.000 Kcal/h.
- Funcionamiento: on-off, bajo- alto fuego (dos etapas progresivas) o modulante: rango 1:5 (C y D).
- Construcción tipo monobloc-monotobera con equipamiento y operación conforme al reglamento de gas industrial aprobado por el ENARGAS, vigente en todo el territorio nacional.
- Cuerpo de fundición de aluminio, con brida de fijación a la boca del hogar.
- Acceso al conjunto inyector-electrodos sin desmontar el quemador.
- Ventilador de alta eficiencia: con motor monofásico de 2.800 r.p.m., 220 V.
- Programador y control de llama, con detector para gas: ionización, infrarrojo o ultravioleta.  
para gas oil: fotorresistor, infrarrojo o ultravioleta.

## DIMENSIONES:

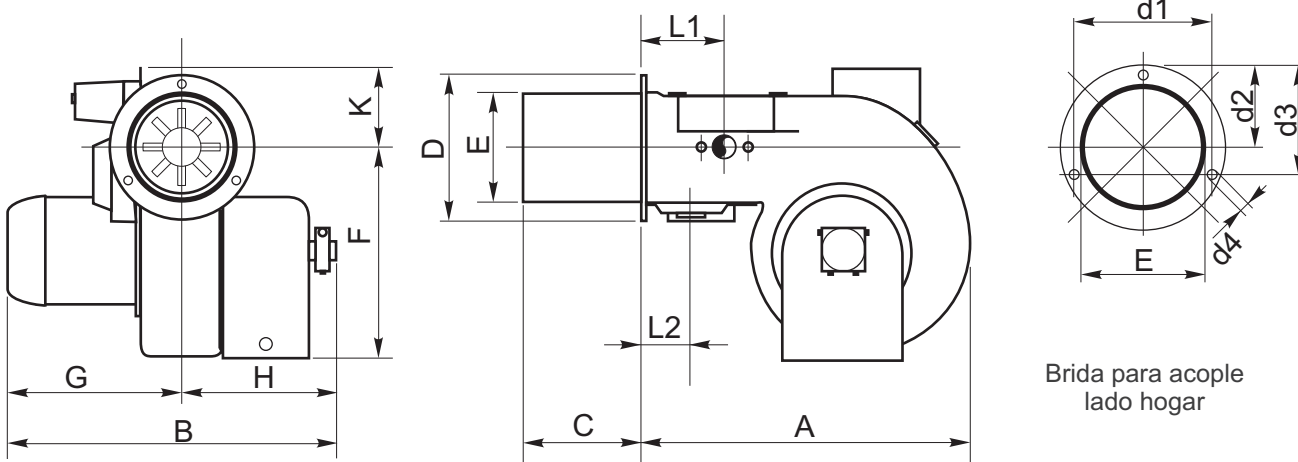

| MODELO | A   | B   | C*  | D   | E   | F   | G   | H   | K   | L1  | L2  | d1  | d2 | d3  | d4 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|
| A      | 230 | 330 | 80  | 150 | 83  | 180 | 190 | 140 | 100 | 80  | -   | 120 | 61 | 77  | 10 |
| B      | 360 | 330 | 80  | 150 | 83  | 180 | 190 | 140 | 100 | 100 | -   | 120 | 61 | 77  | 10 |
| C      | 400 | 350 | 80  | 170 | 103 | 180 | 200 | 150 | 150 | 130 | -   | 127 | 73 | 110 | 10 |
| D      | 430 | 500 | 100 | 180 | 116 | 250 | 300 | 200 | 150 | 130 | 100 | 127 | 73 | 110 | 10 |


C\*: Boca de llama largo standard.

Para hogar con retorno de llama

o casos especiales largo según necesidad.

## CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

Indican el campo de trabajo posible del quemador: potencia en Kcal/h, en función de la presión de la cámara de combustión en mbar.

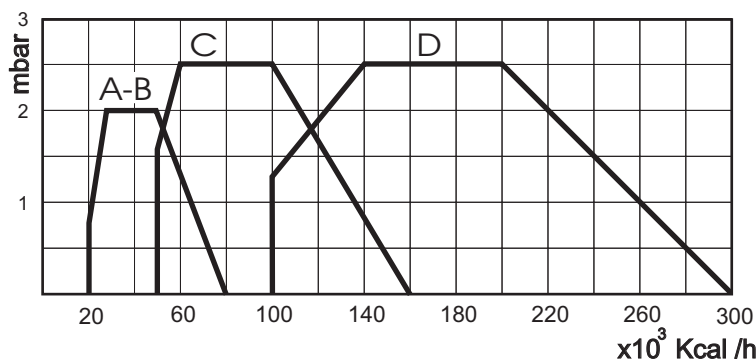

Estos datos son indicativos, pudiendo ser modificados por mejoras o requerimientos técnicos, sin previo aviso.

## MODELO G:

